



binderholz **TABLEROS ESPECIALES**


Tablero envejecido	
Estructura	Abeto rojo de 3 capas Capas superiores tratadas térmicamente
Formato	2.050 x 5.000 mm
Grosor	19 mm
Ventajas	El tratamiento de la madera aserrada otorga a las láminas de las capas superiores un tono cálido
Aplicación	Acabado interior - pared, techo, muebles

Thermoform-Platte	
Estructura	Abeto rojo de 3 capas tratado
Formato	2.050 x 5.000 mm
Grosor	19 mm
Ventajas	Estabilidad dimensional, ya que presenta una mínima contracción y expansión. Prácticamente no se producen fisuras adicionales cuando se utiliza en exteriores. Aplicación de pintura más duradera. Alta resistencia a hongos e insectos. Durabilidad conforme a la EN 252 - Clase 2
Aplicación	Acabado interior, exterior protegido

binderholz **ACABADO PERSONALIZADO**

en tableros de 1, 3 y más capas

ACABADO DE CANTOS

Opciones de acabado	
Entalladura machihembrada con microbisel	



ACABADO DE SUPERFICIES

Cepillado

En uno o dos lados hasta una achura de tablero de 2.050 mm




Raspado

En uno o dos lados hasta una achura de tablero de 2.050 mm



Perforaciones para tableros acústicos

Dimensiones estándar para diámetro y distancia de orificios 8 x 32 mm
Formatos y cantidades a petición

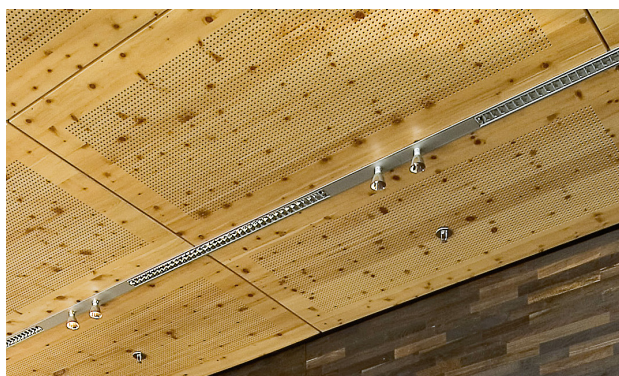

binderholz ■

Binderholz GmbH · Fábrica de tableros de madera maciza

Gewerbegebiet 2 · A-51113 St. Georgen bei Salzburg

fon +43 6272 8511 · fax +43 6272 8511-12001

mhp@binderholz.com · www.binderholz.com



Descarga