binderholz

binderholz **SONDERPLATTEN**

Antik-Platte	
Aufbau	3-Schicht Fichte Decklagen durchgehend gedämpft
Format	5.000 x 2.050 mm
Vorteile	Aufgrund des Dämpfens geben die Decklagen einen sehr gleichmäßigen, warmen Farbton der wiederum das Nachdunkeln hemmt
Anwendung	Innenausbau - Wand, Decke, Möbel

Thermoform-Platte	
Aufbau	3-Schicht Fichte thermisch behandelt
Format	5.000 x 2.050 mm
Vorteile	Dimensionsstabil - da nur noch geringer Schwund und Quellung. Praktisch keine zusätzliche Rissbildung bei Verwendung im Außenbereich. Farbauftrag dauerhafter. Weitgehende Resistenz gegen Pilz und Insekten. Dauerhaftigkeit entsprechend EN 252 - Klasse 2
Anwendung	Hausfassaden, rustikaler Innenausbau, Außenbereich, Garten

binderholz **SONDERBEARBEITUNG**

bei 1-, 3- und Mehrschicht-Platten

KANTENBEARBEITUNG

Bearbeitungsmöglichkeiten	
Nut	
Nut und Feder	
Nut mit Fase	
Nut und Feder mit Fase	

FLÄCHENBEARBEITUNG

Bürsten
Ein- oder beidseitig bis zu einer Plattenbreite von 2.050 mm

Hacken
Ein- oder beidseitig bis zu einer Plattenbreite von 2.050 mm

Lochbohrungen für Akustikplatten
Alle Formate möglich, Standardmaß für Lochdurchmesser und Lochabstand 8 x 32 mm - andere Maße auf Anfrage

Farbbehandlung an der Oberfläche
Ein- oder beidseitig bis zu einer Plattenbreite von 1.250 mm, alle Anstriche auf Anfrage

V-Nut an der Oberfläche
Längs oder quer zur Lamellenrichtung - auf Anfrage

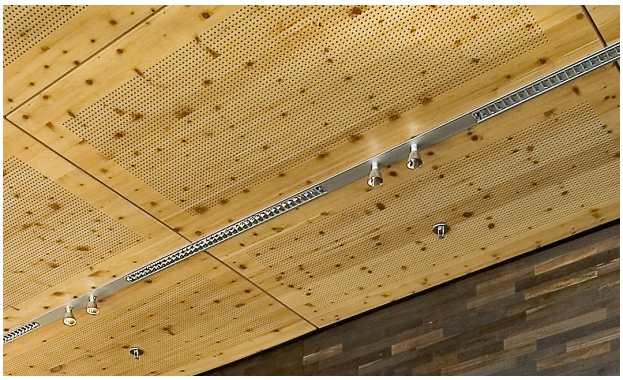

binderholz

Binderholz GmbH · Massivholzplattenwerk
Gewerbegebiet 2 · A-5113 St. Georgen bei Salzburg
fon +43 6272 8511 · fax +43 6272 8511-12001
mhp@binderholz.com · www.binderholz.com

PEFC PEFC/06-35-20

Download